

FÜR SCHWERE FÄLLE UND HOHE ANSPRÜCHE



**Auflage 2023
mit weiteren
Neuheiten**



**Bergungs- und
Abschleppdienst**

ANKER

**Kran- und Arbeitsbühnen-
Vermietung GmbH**



**Service und
Instandhaltung**

LÜNEBURG - UELZEN



Sehr geehrte Kunden,
immer dann, wenn es – im wahrsten Sinne – um richtig schwere Aufgaben geht, sind wir Ihre Spezialisten. Und das bereits seit über 45 Jahren.

Denn als einer der größten regionalen Anbieter für Arbeitsbühnen, Autokrane, sowie Gabel- und Telestapler können wir Ihnen nahezu für jeden Job das richtige Gerät anbieten.

Profitieren Sie von unserem lückenlosen Komplettpaket. Vor der Buchung erhalten Sie eine detaillierte Beratung, bei Bedarf inklusive Ortsbegehung durch unser Fachpersonal. So garantieren wir, dass Sie das optimale Gerät für Ihre Projekte verwenden.

Auf Wunsch erhalten Sie eine professionelle Einweisung in unsere Geräte, so dass beim späteren Einsatz alles reibungslos funktioniert.

In unserer aktuellen Broschüre präsentieren wir Ihnen u.a. unsere nochmals erweiterte Fahrzeug- und Geräteflotte. Schauen Sie doch gleich einmal nach.

Wir freuen uns, von Ihnen zu hören.

Ihr Team der Firma **ANKER**



Idee/Konzeption: www.tedo.de • Fotos: www.tedo.de / Anker
Alle Angaben ohne Gewähr. Stand 12/2022

Inhaltsverzeichnis	Seite
Lkw-Arbeitsbühnen	4
Anhänger-Arbeitsbühnen	15
Raupen-Arbeitsbühnen	22
Elektro-Scheren-Arbeitsbühnen	27
Diesel-Scheren-Arbeitsbühnen	30
Elektro-Vertikalmast-Arbeitsbühnen	32
Diesel-Teleskop-Arbeitsbühnen	37
Elektro-Teleskop-Gelenk-Arbeitsbühnen	40
Diesel-Teleskop-Gelenk-Arbeitsbühnen	47
Lagertechnik	50
Gabelstapler	52
Telestapler	54
Anhängerkran für Selbstfahrer	57
Mini-Raupen-Kran für Selbstfahrer	60
Glaslifter	63
Autokrane	64
Citykrane	65
4-Achser Schiebeleite mit Kran	66
Transporte	68
Zubehör	70
Ortsbesichtigungen, Standgenehmigungen und Beschilderungen	74
Bergungen	75
Schulungen	76
Service und Instandhaltung	78
Verkauf/Vertrieb	79


www.anker-lueneburg.de

Im Internet finden Sie immer die aktuellsten Daten/Geräte.
Es gelten unsere aktuellen AGB.



Lkw-Arbeitsbühnen von 3,50 bis 7,49 to

Lkw-Arbeitsbühne TL 165

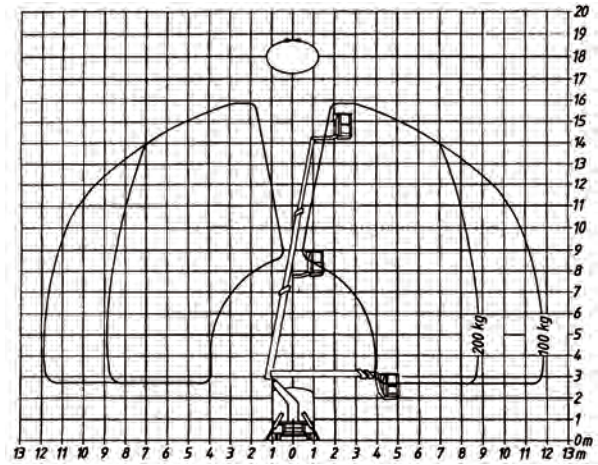

TL 165

FS-Klasse B (3)



Mehr Infos!



Arbeitshöhe	16,30 m
Standhöhe	14,30 m

Arbeitsbereich

Länge	0,68 m
Breite	1,28 m
Tragkraft	200 kg


Arbeitskorb

Fahrzeuglänge	8,05 m
Fahrzeugbreite	2,02 m
beidseitig abgestützt	2,72 m
einseitig abgestützt	-
Abst. in Fz.breite	-
Bauhöhe	3,25 m
Gesamtgewicht	3,50 to


Abmessungen



Lkw-Arbeitsbühne TBR 230

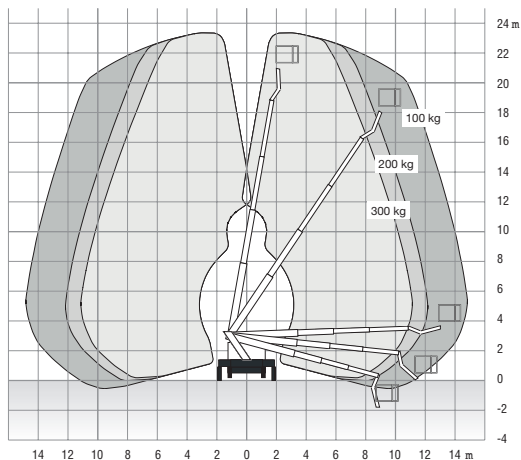

Lkw-Arbeitsbühne TBR 250

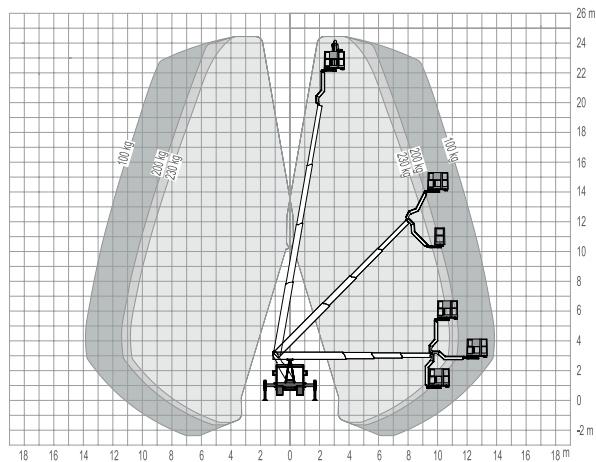

TBR 230

FS-Klasse B (3)



Mehr Infos!



Arbeitsbereich

Arbeitshöhe	23,00 m
Standhöhe	21,00 m

Arbeitskorb

Länge	0,73 m
Breite	1,46 m
Tragkraft	300 kg

Abmessungen

Fahrzeuglänge	7,76 m
Fahrzeugbreite	2,35 m
beidseitig abgestützt	3,85 m
einseitig abgestützt	3,10 m
Abst. in Fz.breite	2,35 m
Bauhöhe	3,06 m
Gesamtgewicht	3,50 to



TBR 250

FS-Klasse B (3)



Mehr Infos!



Arbeitsbereich

Arbeitshöhe	24,50 m
Standhöhe	22,50 m

Arbeitskorb


Länge	0,70 m
Breite	1,40 m
Tragkraft	230 kg

Abmessungen


Fahrzeuglänge	6,92 m
Fahrzeugbreite	2,20 m
beidseitig abgestützt	3,67 m
einseitig abgestützt	2,98 m
Abst. in Fz.breite	2,20 m
Bauhöhe	3,00 m
Gesamtgewicht	3,50 to



Lkw-Arbeitsbühne TBR 260

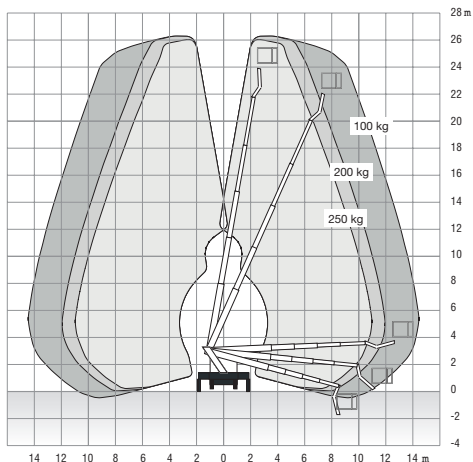

Lkw-Arbeitsbühne TB 270

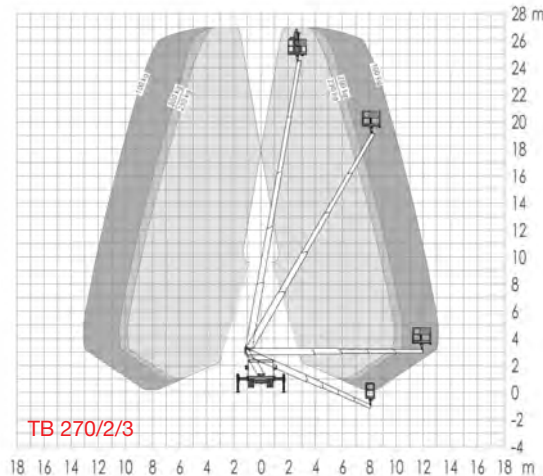

TBR 260

FS-Klasse B (3)



Mehr Infos!



Arbeitsbereich

Arbeitshöhe	26,00 m
Standhöhe	24,00 m

Arbeitskorb

Länge	0,73 m
Breite	1,46 m
Tragkraft	250 kg

Abmessungen

Fahrzeuglänge	7,86 m
Fahrzeugbreite	2,34 m
beidseitig abgestützt	3,85 m
einseitig abgestützt	3,10 m
Abst. in Fz.breite	2,34 m
Bauhöhe	3,10 m
Gesamtgewicht	3,50 to

TB 270

FS-Klasse B (3)



Mehr Infos!



TB 270/1 TB 270/2/3 TB 270/4

Arbeitshöhe	27,00 m	27,00 m	27,00 m
Standhöhe	25,00 m	25,00 m	25,00 m

Länge	0,70 m	0,70 m	0,73 m
Breite	1,40 m	1,40 m	1,46 m
Tragkraft	230 kg	230 kg	250 kg

Fahrzeuglänge	7,51 m	6,84 m	7,48 m
Fahrzeugbreite	2,20 m	2,20 m	2,35 m
beidseitig abge.	3,54 m	3,64 m	3,84 m
einseitig abge.	2,85 m	2,93 m	3,10 m
Abst. in Fz.breite	2,14 m	2,20 m	2,35 m
Bauhöhe	3,00 m	2,99 m	3,10 m
Gesamtgewicht	3,50 to	3,50 to	3,50 to


Arbeitsbereich

Arbeitskorb


Abmessungen



Lkw-Arbeitsbühne TB 300

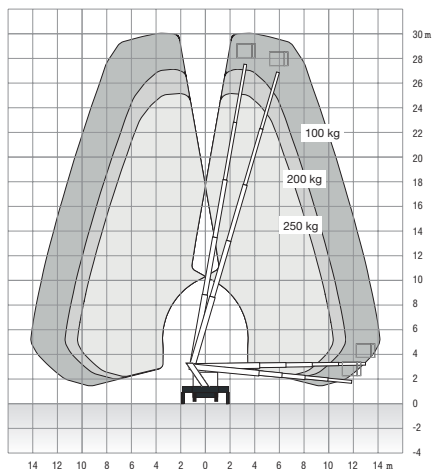

Lkw-Arbeitsbühne P 300 KS

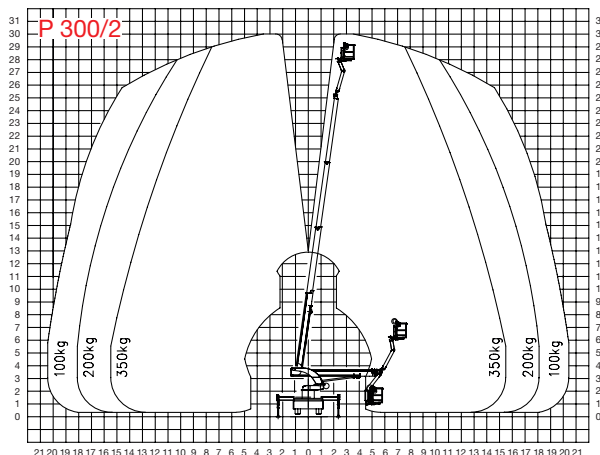

TB 300

FS-Klasse B (3)



Mehr Infos!

Arbeitsbereich

Arbeitshöhe	30,00 m
Standhöhe	28,00 m

Arbeitskorb

Länge	0,73 m
Breite	1,46 m
Tragkraft	250 kg

Abmessungen

Fahrzeuglänge	8,07 m
Fahrzeugbreite	2,34 m
beidseitig abgestützt	3,85 m
einseitig abgestützt	3,10 m
Abst. in Fz.breite	2,34 m
Bauhöhe	3,08 m
Gesamtgewicht	3,50 to

P 300 KS

FS-Klasse C1 (3)



Uelzen - P 300/2



Lüneburg - P 300/3



Mehr Infos!

Arbeitsbereich

	P 300/2	P 300/3
Arbeitshöhe	30,00 m	30,00 m
Standhöhe	28,00 m	28,00 m

Arbeitskorb

Länge	0,90 m	0,87 m
Breite	1,96 m	1,90 m
Tragkraft	350 kg	400 kg


Abmessungen

Fahrzeuglänge	7,50 m	7,50 m
Fahrzeugbreite	2,50 m	2,52 m
beidseitig abgestützt	5,00 m	5,03 m
einseitig abgestützt	3,75 m	3,78 m
Abst. in Fz.breite	2,50 m	2,52 m
Bauhöhe	3,50 m	3,45 m
Gesamtgewicht	7,49 to	7,49 to



Lkw-Arbeitsbühne T 330

Lkw-Arbeitsbühnen über 7,49 to

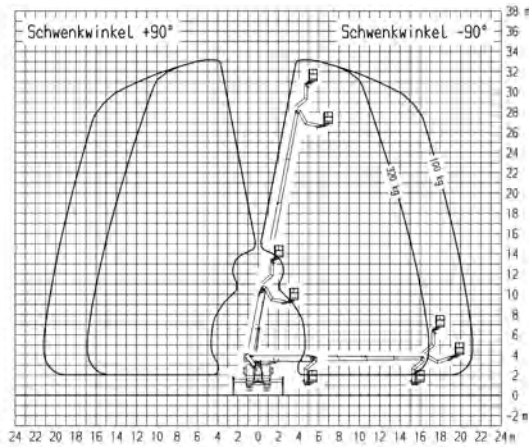

T 330

FS-Klasse C1 (3)



Mehr Infos!



Arbeitsbereich

Arbeitshöhe	33,00 m
Standhöhe	31,00 m

Arbeitskorb

Länge	0,86 m
Breite	1,70 m
Tragkraft	320 kg


Abmessungen

Fahrzeuglänge	8,79 m
Fahrzeugbreite	2,54 m
beidseitig abgestützt	5,30 m
einseitig abgestützt	3,91 m
Abst. in Fz.breite	2,53 m
Bauhöhe	3,56 m
Gesamtgewicht	7,49 to





Lkw-Arbeitsbühne T 540

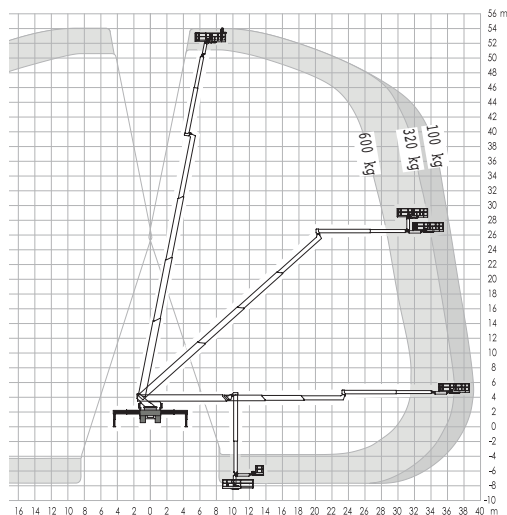

Teleskop-Gelenk-Anhänger-Arbeitsbühnen



T 540

nur mit Bedienpersonal



Mehr Infos!



Arbeitsbereich

Arbeitshöhe	54,00 m
Standhöhe	52,00 m

Arbeitskorb


Länge	0,97 m
Breite	2,42 + 1,40 m
Tragkraft	600 kg

Abmessungen


Fahrzeuglänge	11,94 m
Fahrzeugbreite	2,55 m
beidseitig abgestützt	9,00 m
einseitig abgestützt	5,80 m
Abst. in Fz.breite	2,55 m
Bauhöhe	3,91 m
Gesamtgewicht	26,00 to



Teleskop-Gelenk-Anhänger-Arbeitsbühne TGA 120

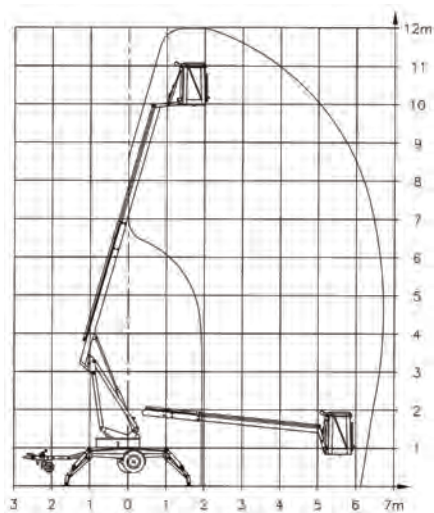

Teleskop-Gelenk-Anhänger-Arbeitsbühne TGA 170

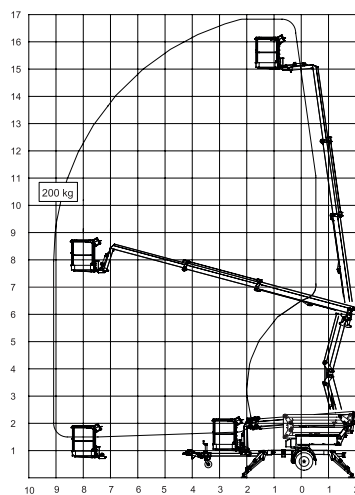

TGA 120

FS-Klasse BE (3)

230 V

Rangierantrieb



Mehr Infos!



Arbeitsbereich

Arbeitshöhe	12,00 m
Standhöhe	10,00 m

Arbeitskorb

Länge	0,60 m
Breite	0,90 m
Tragkraft	120 kg

Abmessungen

Anhängerlänge	5,68 m
Anhängerbreite	1,40 m
minimale Breite	0,82 m
beidseitig abgestützt	3,50 m
Bauhöhe	2,10 m
minimale Bauhöhe	1,84 m
Gesamtgewicht	1,05 to

TGA 170

FS-Klasse BE (3)

230 V

Akku

Rangierantrieb



Mehr Infos!



Arbeitshöhe	16,80 m
Standhöhe	14,80 m

Länge	0,86 m
Breite	1,36 m
Tragkraft	200 kg

Anhängerlänge	6,30 m
Anhängerbreite	1,68 m
beidseitig abgestützt (LxB)	4,21 x 4,28 m
einseitig abgestützt	-
Abst. in Fz.breite	-
Bauhöhe	1,99 m
Gesamtgewicht	2,20 to

Arbeitsbereich


Arbeitskorb

Abmessungen

Teleskop- Anhänger-Arbeitsbühnen



Teleskop- Anhänger-Arbeitsbühne TA 130

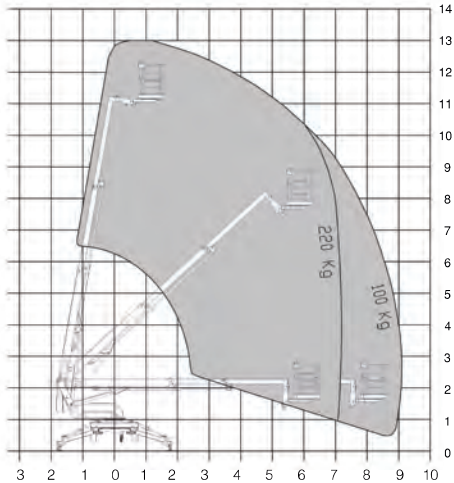

Arbeitshöhe	13,00 m
Standhöhe	11,00 m
Länge	0,80 m
Breite	1,42 m
Tragkraft	220 kg
Anhängerlänge	6,00 m
Anhängerbreite	1,56 m
beidseitig abgestützt	3,82 m
einseitig abgestützt	-
Abst. in Fz.breite	-
Bauhöhe	1,98 m
Gesamtgewicht	1,68 to

TA 130

FS-Klasse BE (3)

230 V Akku

Rangierantrieb




Mehr Infos!


Arbeitsbereich

Arbeitskorb


Abmessungen



Teleskop- Anhängar-Arbeitsbühne TA 160

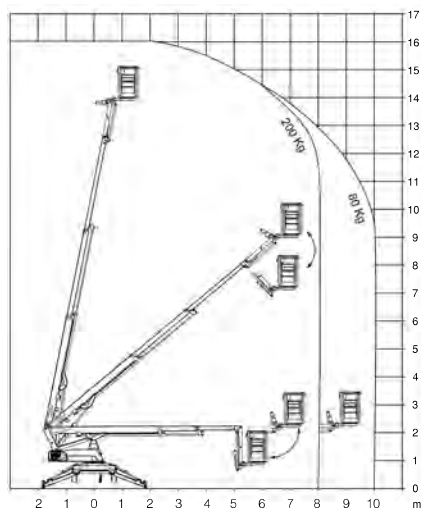

Teleskop- Anhängar-Arbeitsbühne TA 180

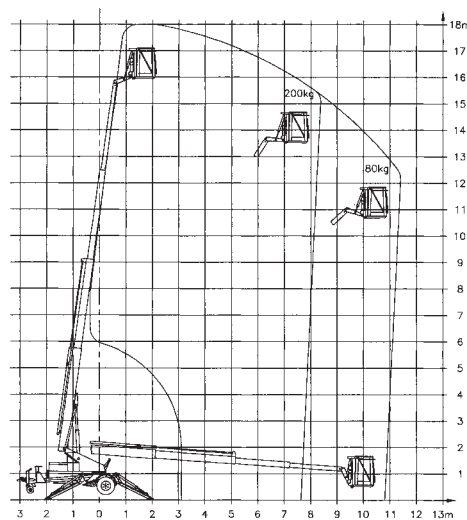

TA 160

FS-Klasse BE (3)

230 V Akku

Rangierantrieb



Mehr Infos!



Arbeitsbereich

Arbeitshöhe	16,00 m
Standhöhe	14,00 m

Arbeitskorb

Länge	0,80 m
Breite	1,42 m
Tragkraft	200 kg

Abmessungen

Anhängarlänge	6,95 m
Anhängarbreite	1,66 m
beidseitig abgestützt	3,90 m
einseitig abgestützt	-
Abst. in Fz.breite	-
Bauhöhe	2,11 m
Gesamtgewicht	2,00 to

TA 180

FS-Klasse BE (3)

230 V Akku

Rangierantrieb



Mehr Infos!



Arbeitsbereich

Arbeitshöhe	18,00 m
Standhöhe	16,00 m

Arbeitskorb

Länge	0,70 m
Breite	1,28 m
Tragkraft	200 kg

Abmessungen

Anhängarlänge	7,85 m
Anhängarbreite	1,80 m
beidseitig abgestützt	4,13 m
einseitig abgestützt	-
Abst. in Fz.breite	-
Bauhöhe	2,05 m
Gesamtgewicht	2,00 to

Raupen-Arbeitsbühnen mit und ohne Stützen




Raupen-Arbeitsbühne LEO 15 GT - mit Stützen -

ANKER



Neu

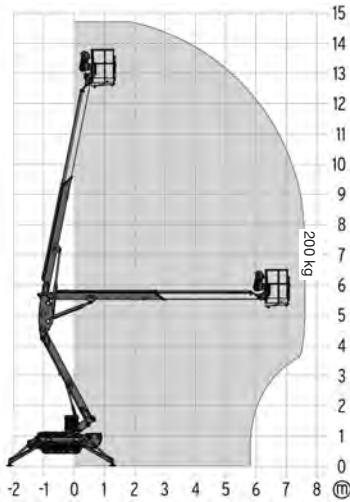

Transportanhänger kann
mit angemietet werden.



Arbeitshöhe	14,70 m
Standhöhe	12,70 m

Länge	0,78 m
Breite	1,39 m
Tragkraft	200 kg

Gerätelänge	5,20 m
Gerätebreite	0,78 m / 0,96 m
Baulänge ohne Arbeitskorb	4,52 m
Länge Abstützfläche Standard	3,73 m
Breite Abstützfläche Standard	3,27 m
Bauhöhe	2,00 m / 2,13 m
Gesamtgewicht	1,84 to
Gesamtgewicht mit Transportanhänger	2,80 to

LEO 15 GT

FS-Klasse BE (3)

230 V Diesel



Mehr Infos!

Arbeitsbereich

Arbeitskorb


Abmessungen

Raupen-Arbeitsbühne LEO 23 T - mit Stützen -




Nur für gewerbliche Kunden oder mit unserem Bedienpersonal.

Transportanhänger kann mit angemietet werden.

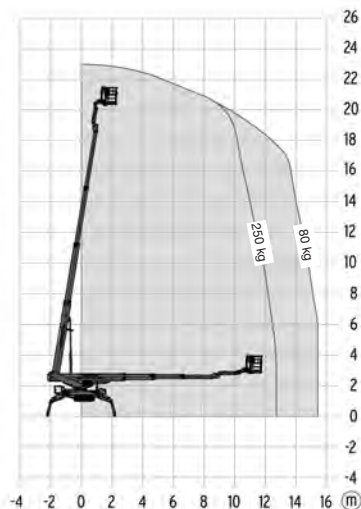

Raupen-Arbeitsbühne TR 125 - ohne Stützen -

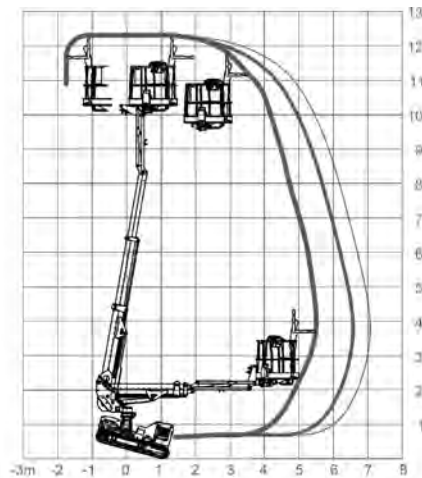

— 230 kg
— 120 kg
— 80 kg

LEO 23 T

FS-Klasse BE (3)

230 V

Diesel



Mehr Infos!



Arbeitsbereich	Arbeitshöhe	23,20 m
	Standhöhe	21,20 m
Arbeitskorb	Länge	0,80 m
	Breite	1,20 m
	Tragkraft	250 kg

Abmessungen

Gerätelänge	6,20 m
Gerätebreite	0,99 m
Länge Abstützfläche Standard	4,70 m
Breite Abstützfläche Standard	4,70 m
Länge Abstützfläche eins. schmal	6,30 m
Breite Abstützfläche eins. schmal	3,65 m
Breite Abstützfläche beids. schmal	2,65 m
Bauhöhe	1,99 m
Gesamtgewicht	3,15 to
Gesamtgewicht mit Transportanhänger	3,50 to

TR 125

230 V

Diesel



Mehr Infos!



Arbeitsbereich	Arbeitshöhe	12,20 m
	Standhöhe	10,20 m
Arbeitskorb	Länge	0,70 m
	Breite	1,40 m
	Tragkraft	230 kg

Arbeitsbereich

Arbeitskorb

Abmessungen


Gerätelänge	3,00 m / 3,74 m
Gerätebreite	1,15 m - 1,95 m
beidseitig abgestützt	-
einseitig abgestützt	-
Abst. in Fz.breite	-
Bauhöhe	1,98 m
Gesamtgewicht	2,85 to



Raupen-Arbeitsbühne TR 157 - ohne Stützen -

Elektro-Scheren-Arbeitsbühnen

Neu

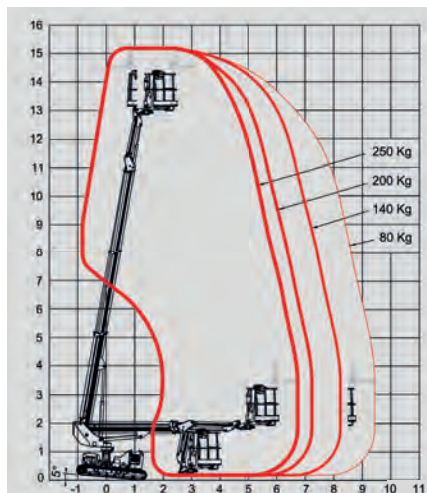

TR 157

230 V Diesel



Mehr Infos!



Arbeitsbereich

Arbeitshöhe 15,40 m
Standhöhe 13,40 m

Arbeitskorb

Länge 0,70 m
Breite 1,40 m
Tragkraft 250 kg


Abmessungen

Gerätelänge 4,92 m
Gerätebreite 1,35m - 2,45 m
beidseitig abgestützt -
einseitig abgestützt -
Abst. in Fz.breite -
Bauhöhe 1,99 m
Gesamtgewicht 2,90 to






Elektro-Scheren-Arbeitsbühnen

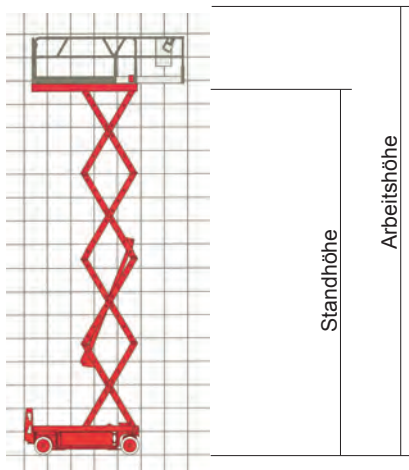

Elektro-Scheren-Arbeitsbühnen

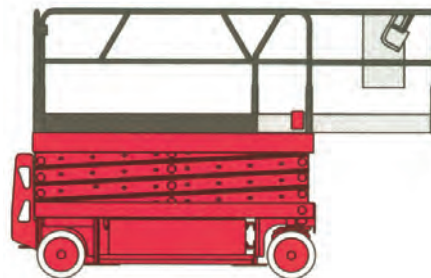

S 78 IES - S 99 IES

Akku

	S 78 IES	S 78 IES	S 78 IES	S 81 AES	S81 AES	S 99 IES
Hersteller	Genie	Haulotte	JLG	Genie	JLG	Genie
Arbeitsbereich						
Arbeitshöhe	7,80 m	7,75 m	7,72 m	8,00 m	8,11 m	9,70 m
Standhöhe	5,80 m	5,75 m	5,72 m	6,00 m	6,11 m	7,70 m
Arbeitskorb						
Länge	1,63 m bis 2,54 m	1,73 m bis 2,59 m	1,87 m bis 2,77 m	2,26 m bis 3,17 m	2,28 m bis 3,14 m	2,26 m bis 3,18 m
Breite	0,74 m	0,75 m	0,76 m	0,82 m	0,75 m	0,80 m
Tragkraft	227 kg	230 kg	230 kg	363 kg	360 kg	227 kg
Abmessungen						
Gerätelänge	1,83 m	1,91 m	1,87 m	2,45 m	2,30 m	2,44 m
Gerätebreite	0,76 m	0,79 m	0,76 m	0,82 m	0,82 m	0,82 m
Bauhöhe	2,11 m	2,00 m	2,02 m	2,14 m	2,26 m	2,29 m
min. Bauhöhe	1,75 m	1,58/1,99 m	1,59 m	1,77 m	1,78 m	1,89 m
Gesamtgewicht (to)	1,50/1,40	1,52	1,52	1,94/2,03	1,98	1,98
Stützen	nein	nein	nein	nein	nein	nein
Herstellerbez.	GS-1930	Optimum 8	1930ES	GS-2032	2032ES	GS-2632




Mehr Infos!

S 99 IES - S 180 AEB-BI

Akku



	S 99 IES	S 99 AEB	S 99 AEB	S 118 AEB	S 118 AEB-BI	S 138 IEB	S 180 AEB-BI
Hersteller	JLG	Genie	JLG	Genie	Skyjack	Genie	Haulotte
Arbeitsbereich							
Arbeitshöhe	9,77 m	9,80 m	9,92 m	11,75 m	11,75 m	13,70 m	18,00 m
Standhöhe	7,77 m	7,80 m	7,92 m	9,75 m	9,75 m	11,70 m	16,00 m
Arbeitskorb							
Länge	2,30 m bis 3,20 m	2,26 m bis 3,18 m	2,50 m bis 3,77 m	2,26 m bis 3,18 m	2,44 m bis 3,96 m	2,23 m bis 3,16 m	4,94 m bis 7,50 m
Breite	0,76 m	1,15 m	1,12 m	1,15 m	1,42 m	1,15 m	1,89 m
Tragkraft	230 kg	454 kg	450 kg	318 kg	454 kg	350 kg	750 kg
Abmessungen							
Gerätelänge	2,30 m	2,45 m	2,50 m	2,41 m	3,35 m	2,66 m	4,94 m
Gerätebreite	0,81 m	1,18 m	1,17 m	1,17 m	1,76 m	1,19 m	2,30 m
Bauhöhe	2,33 m	2,27 m	2,39 m	2,39 m	2,51 m	2,52 m	3,15 m
min. Bauhöhe	1,98 m	1,68 m	2,01 m	1,80 m	1,75 m	1,93 m	2,30 m
Gesamtgewicht (to)	2,10	2,00/2,47	2,74	2,40/2,81	3,85	3,26	8,56
Stützen	nein	nein	nein	nein	ja	nein	ja
Herstellerbez.	2632ES	GS-2646	2646ES	GS-3246	SJ6832-RTE BI-Energy	GS-4047	HS18 E PRO BI-Energy

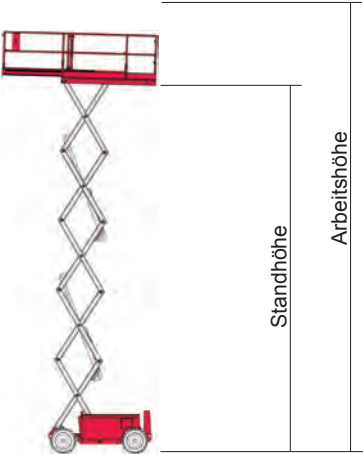

S 99 D 4x4 / S 118 D 4x4



Mehr Infos!




	S 99 D 4x4	S 118 D 4x4	S 118 D 4x4
Hersteller	Genie	Genie	Genie
Arbeitsbereich			Neu
Arbeitshöhe	9,90 m	11,75 m	11,96 m
Standhöhe	7,90 m	9,75 m	9,96 m
Arbeitskorb			
Länge	2,51 - 3,75 m	2,56 - 3,70 m	2,79 - 4,32 m
Breite	1,55 m	1,51 m	1,60 m
Tragkraft	567 kg	454 kg	454 kg
Abmessungen			
Gerätelänge	2,67 m	3,41 m	3,76 m
Gerätebreite	1,73 m	1,77 m	1,75 m
Bauhöhe	2,32 m	2,50 m	2,59 m
min. Bauhöhe	1,70 m	1,82 m	1,92 m
Gesamtgewicht	3,07 to	4,34 to	3,83 to
Stützen	nein	ja	ja
Herstellerbez.	GS-2668 RT	GS-3268 RT	GS-3369 RT

Elektro-Vertikalmast- Arbeitsbühnen



Elektro-Vertikalmast- Arbeitsbühne SP 57 IES

ANKER

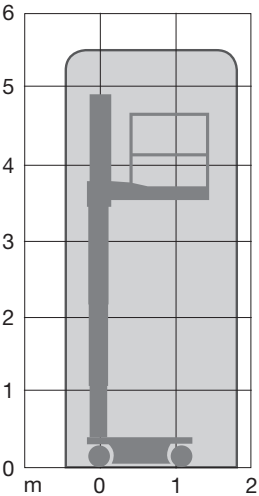

SP 57 IES

Akku



Mehr Infos!

Arbeitshöhe	5,66 m
Standhöhe	3,66 m
Länge	1,26 m
Breite	0,69 m
Tragkraft	230 kg
Gerätelänge	1,36 m
Gerätebreite	0,76 m
beidseitig abgestützt	-
einseitig abgestützt	-
Abst. in Fz.breite	-
Bauhöhe	1,65 m
Gesamtgewicht	0,79 to


Arbeitsbereich

Arbeitskorb


Abmessungen




Elektro-Vertikalmast- Arbeitsbühne T 100 EKS

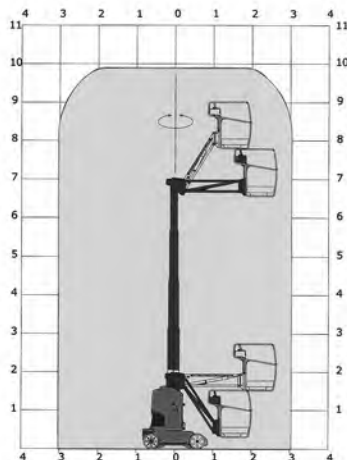

Elektro-Vertikalmast- Arbeitsbühnen T 120 EKS T 127 EKS

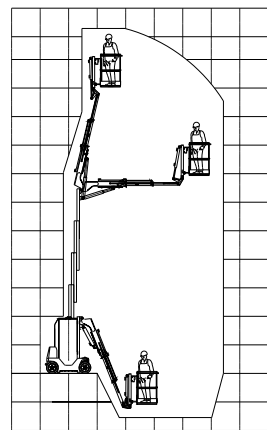

T 120 EKS

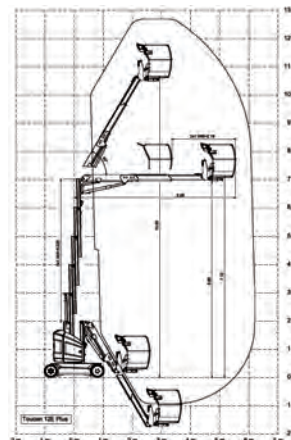

T 127 EKS




T 100 EKS

Akku



Mehr Infos!

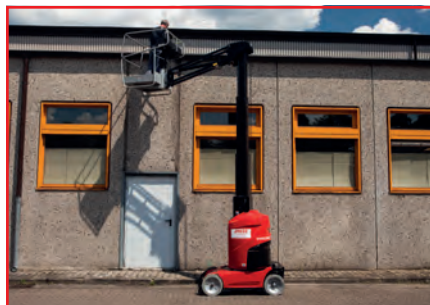

T 120 EKS



T 127 EKS

T 120 EKS

T 127 EKS

Akku



Mehr Infos!

Arbeitsbereich

Arbeitshöhe	9,90 m
Standhöhe	7,90 m

Arbeitskorb

Länge	1,14 m
Breite	0,93 m
Tragkraft	200 kg

Abmessungen

Gerätelänge	2,82 m
Gerätebreite	0,99 m
beidseitig abgestützt	-
einseitig abgestützt	-
Abst. in Fz.breite	-
Bauhöhe	1,99 m
Gesamtgewicht	2,63 to

T 120 EKS

T 127 EKS

Arbeitshöhe	12,00 m	12,70 m
Standhöhe	10,00 m	10,70 m


Länge	0,70 m	0,75 m
Breite	0,90 m	1,05 m
Tragkraft	200 kg	200 kg

Gerätelänge	3,36 m	3,60 m
Gerätebreite	0,98 m	1,20 m
beidseitig abgestützt	-	-
einseitig abgestützt	-	-
Abst. in Fz.breite	-	-
Bauhöhe	1,98 m	2,05 m
Gesamtgewicht	4,80 to	4,90 to


Arbeitsbereich

Arbeitskorb

Abmessungen



Elektro-Vertikalmast- Arbeitsbühne AWP 30-S

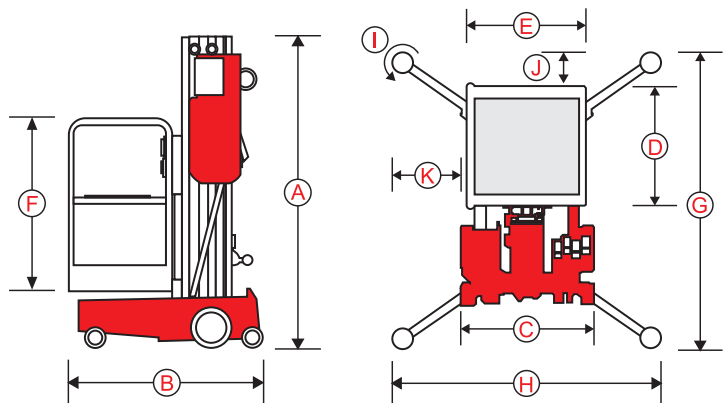

Diesel-Teleskop-Arbeitsbühnen



AWP 30-S

230 V



Mehr Infos!



Arbeitsbereich

Arbeitshöhe	11,00 m
Standhöhe	9,00 m


Arbeitskorb

Länge x Breite D x E	0,69 x 0,66 m
Korbhöhe F	1,14 m
Tragkraft	159 kg


Abmessungen

Bauhöhe A	1,98 m
Gerätelänge B	1,35 m
Gerätebreite C	0,74 m
Abstützmaß (LxB) G x H	1,93 x 1,73 m
Eckzugang I	0,56 m
Wandabstand vorne/Seite J/K	0,20 / 0,53 m
Gesamtgewicht	352 kg

Diesel-Teleskop- Arbeitsbühne T 160 D K 4x4

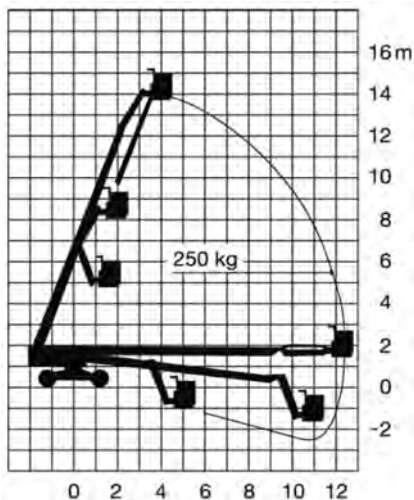

Diesel-Teleskop- Arbeitsbühne T 225 D K 4x4

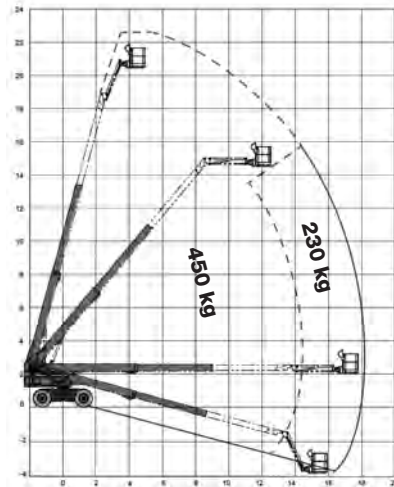

T 160 D K 4x4



Mehr Infos!



Arbeitsbereich

Arbeitshöhe	15,90 m
Standhöhe	13,90 m

Arbeitskorb

Länge	0,72 m
Breite	1,76 m
Tragkraft	250 kg

Abmessungen

Gerätelänge	7,56 m
Gerätebreite	2,30 m
beidseitig abgestützt	-
einseitig abgestützt	-
Abst. in Fz.breite	-
Bauhöhe	1,99 m
Gesamtgewicht	8,20 to

T 225 D K 4x4



Mehr Infos!



Arbeitsbereich

Arbeitshöhe	22,50 m
Standhöhe	20,50 m

Arbeitskorb

Länge	0,91 m
Breite	2,44 m
Tragkraft	450 kg / 230 kg


Abmessungen

Gerätelänge	10,40 m
Gerätebreite	2,47 m
beidseitig abgestützt	-
einseitig abgestützt	-
Abst. in Fz.breite	-
Bauhöhe	2,70 m
Gesamtgewicht	13,32 to

Elektro-Teleskop-Gelenk-Arbeitsbühnen



Elektro-Teleskop-Gelenk-Arbeitsbühne TG 120 EKS

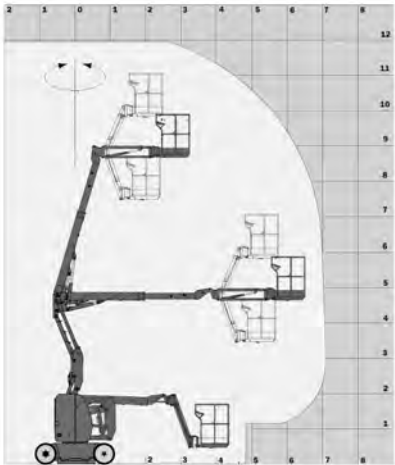

TG 120 EKS

Akku



Mehr Infos!

Arbeitshöhe	11,95 m
Standhöhe	9,95 m

Arbeitsbereich

Länge	0,93 m
Breite	1,20 m
Tragkraft	200 kg


Arbeitskorb

Gerätelänge	5,48 m
Gerätebreite	1,20 m
beidseitig abgestützt	-
einseitig abgestützt	-
Abst. in Fz.breite	-
Bauhöhe	1,99 m
Gesamtgewicht	6,55 to


Abmessungen



Elektro-Teleskop-Gelenk- Arbeitsbühne TG 150 EKS

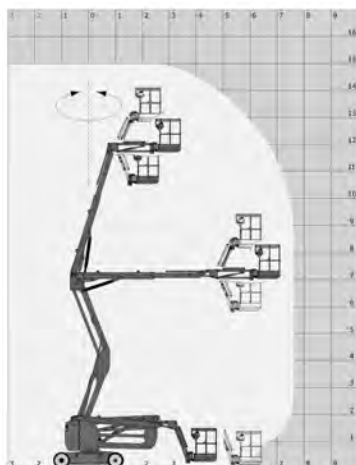

Elektro-Teleskop-Gelenk- Arbeitsbühne TG 155 EKS

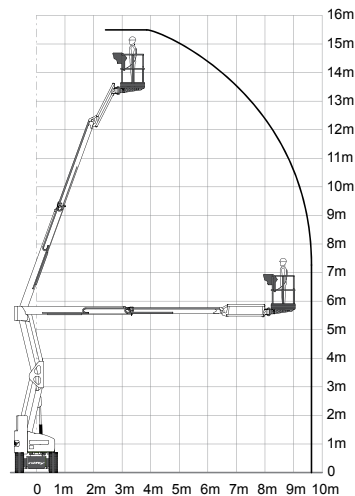

TG 150 EKS

Akku



Mehr Infos!



Arbeitsbereich

Arbeitshöhe	15,00 m
Standhöhe	13,00 m

Arbeitskorb

Länge	0,93 m
Breite	1,20 m
Tragkraft	200 kg

Abmessungen

Gerätelänge	6,05 m
Gerätebreite	1,50 m
beidseitig abgestützt	-
einseitig abgestützt	-
Abst. in Fz.breite	-
Bauhöhe	1,97 m
Gesamtgewicht	6,70 to

TG 155 EKS

Akku



Mehr Infos!



Arbeitsbereich

Arbeitshöhe	15,50 m
Standhöhe	13,50 m

Arbeitskorb


Länge	0,85 m
Breite	1,50 m
Tragkraft	225 kg

Abmessungen


Gerätelänge	6,50 m
Gerätebreite	1,50 m
beidseitig abgestützt	-
einseitig abgestützt	-
Abst. in Fz.breite	-
Bauhöhe	2,02 m
Gesamtgewicht	7,25 to



Elektro-Teleskop-Gelenk- Arbeitsbühne TG 170 EKS Bi-Energy

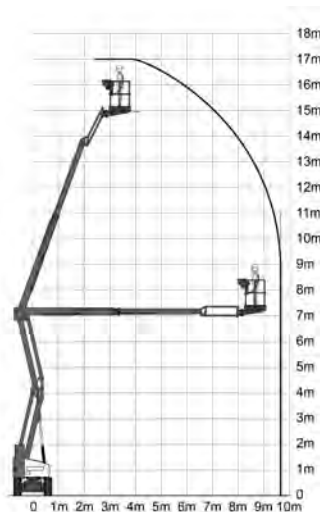

Elektro-Teleskop-Gelenk- Arbeitsbühne TG 172 EKB 4x4 Hybrid

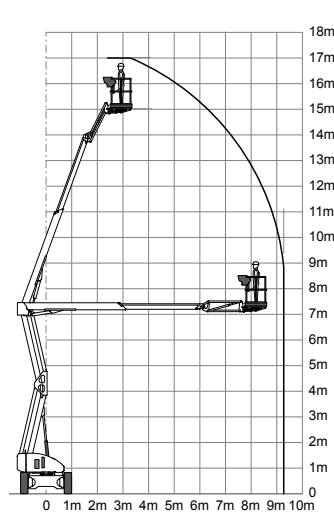

TG 170 EKS Bi Energy

Akku

Diesel



Mehr Infos!



Arbeitsbereich

Arbeitshöhe	17,00 m
Standhöhe	15,00 m

Arbeitskorb

Länge	0,80 m
Breite	1,50 m
Tragkraft	225 kg

Abmessungen

Gerätelänge	6,40 m
Gerätebreite	1,50 m
beidseitig abgestützt	-
einseitig abgestützt	-
Abst. in Fz.breite	-
Bauhöhe	1,99 m
Gesamtgewicht	7,65 to

TG 172 EKB 4x4 Hybrid

Akku

Diesel



Mehr Infos!



Arbeitsbereich

Arbeitshöhe	17,20 m
Standhöhe	15,20 m

Arbeitskorb


Länge	0,85 m
Breite	1,80 m
Tragkraft	225 kg

Abmessungen

Gerätelänge	6,38 m
Gerätebreite	2,01 m
beidseitig abgestützt	-
einseitig abgestützt	-
Abst. in Fz.breite	-
Bauhöhe	2,11 m
Gesamtgewicht	5,00 to



Elektro-Teleskop-Gelenk- Arbeitsbühne TG 208 EKS 4x4 Hybrid

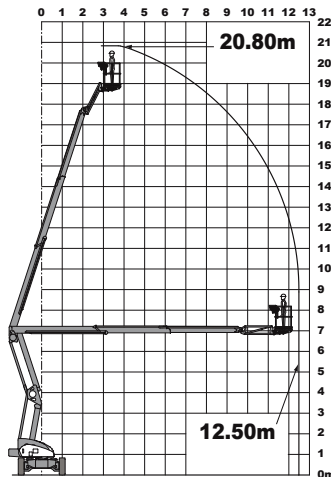

Diesel-Teleskop-Gelenk- Arbeitsbühnen

TG 208 EKS 4x4 Hybrid

Akku

Diesel



Mehr Infos!



Arbeitsbereich

Arbeitshöhe	20,80 m
Standhöhe	18,80 m

Arbeitskorb

Länge	0,85 m
Breite	1,80 m
Tragkraft	225 kg


Abmessungen

Gerätelänge	6,40 m
Gerätebreite	2,30 m
beidseitig abgestützt	-
einseitig abgestützt	-
Abst. in Fz.breite	-
Bauhöhe	2,15 m
Gesamtgewicht	6,45 to






Diesel-Teleskop-Gelenk- Arbeitsbühne TG 162+ D K 4x4

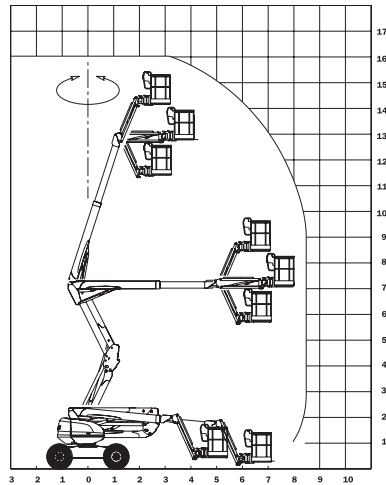

Diesel-Teleskop-Gelenk- Arbeitsbühne TG 182 D K 4x4

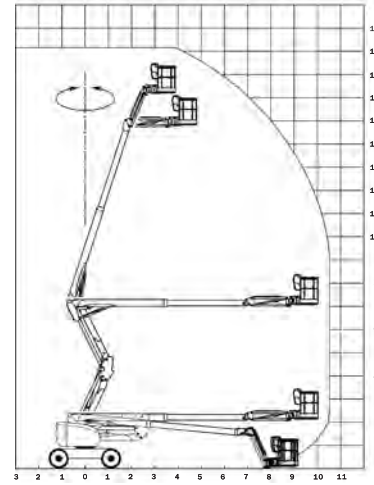

TG 162+ D K 4x4



Mehr Infos!



Arbeitsbereich

Arbeitshöhe	16,25 m
Standhöhe	14,25 m

Arbeitskorb

Länge	0,90 m
Breite	2,40 m
Tragkraft	400 kg

Abmessungen

Gerätelänge	6,92 m
Gerätebreite	2,30 m
beidseitig abgestützt	-
einseitig abgestützt	-
Abst. in Fz.breite	-
Bauhöhe	2,37 m
Gesamtgewicht	8,10 to

TG 182 D K 4x4



Mehr Infos!



Arbeitshöhe	18,20 m
Standhöhe	16,20 m

Länge	0,80 m
Breite	1,80 m
Tragkraft	230 kg

Gerätelänge	7,80 m
Gerätebreite	2,32 m
beidseitig abgestützt	-
einseitig abgestützt	-
Abst. in Fz.breite	-
Bauhöhe	2,47 m
Gesamtgewicht	7,43 to

Arbeitsbereich

Arbeitskorb

Abmessungen



Gabelhubwagen mit einer Tragkraft von 2,3 to mit und ohne Anfahrhilfe





Elektro-Hoch-Hubwagen mit einer Tragkraft von 1,6 to und 2,0 to



- Doppelstockausführung -



Elektro-Nieder-Hubwagen mit einer Tragkraft von 2,5 to

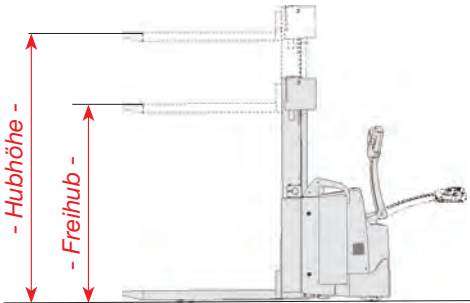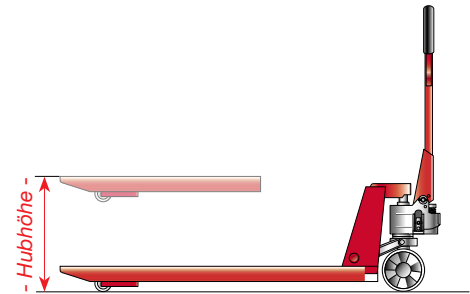

Mehr Infos!

Tragkraft	2,30 to	2,30 to	1,60 to	2,00 to	2,50 to
Antriebsart	Hand	Hand mit Anfahrhilfe	Akku	Akku	Akku
Typ	GHW 23Q	GHW 23QP	EHHW 16.42	EHHWD 20.21	ENHW 25.02
Hubhöhe	0,20 m	0,20 m	4,20 m	2,14 m	0,20 m
Freihub	-	-	1,48 m	0,16 m	-
Gabellänge	1,15 m	1,15 m	1,19 m	1,15 m	1,15 m
Gabelbreite	0,52 m	0,52 m	0,57 m	0,57 m	0,55 m
Gerätelänge	1,52 m	1,58 m	2,05 m	1,91 m	1,69 m
Gerätebreite	0,52 m	0,52 m	0,79 m	0,77 m	0,73 m
Bereifung	abriebarm	abriebarm	abriebarm	abriebarm	abriebarm
Bauhöhe	1,22 m	1,22 m	1,96 m	1,55 m	1,29 m
Gesamtgewicht	63 kg	75 kg	1,44 to	0,88 to	0,52 to
Hersteller	BT Toyota	BT Toyota	BT Toyota	BT Toyota	BT Toyota



Gabelstapler

Gabelstapler



Elektro-Stapler
2,0 to bis 5,0 to




Diesel-Stapler
3,5 to



**Gabelverlängerung und
Lashaken für alle Stapler**

Kranarm für 5,0 to E-Stapler

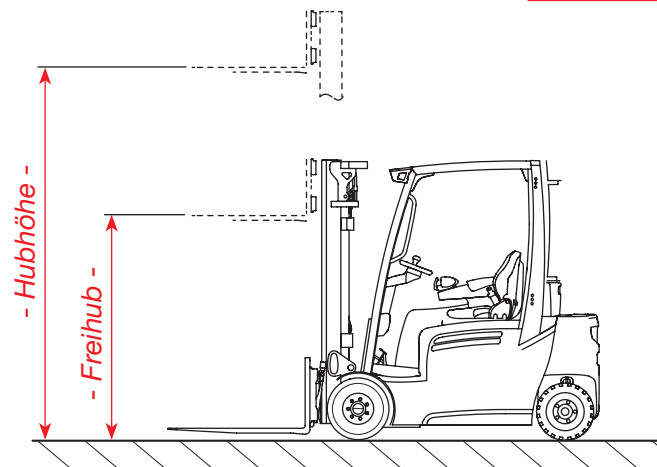

Gabelstapler




Mehr Infos!

Tragkraft	2,00 to	2,50 to	3,00 to	5,00 to	3,50 to
Antriebsart	Akku	Akku	Akku	Akku	Diesel
Typ	FS 20.47 E	FS 25.60 E	FS 30.56 E	FS 50.56 E	FS 35.50 D
Hubhöhe	4,75 m	6,05 m	5,61 m	5,69 m	5,00 m
Freihub	1,69 m	2,03 m	1,79 m	1,80 m	1,73 m
Gabellänge	1,20 m	1,15 m	1,80 m	1,80 m	1,20 m
Gabelbreite	0,91 m	1,00 m	1,05 m	1,18 m	1,15 m
Staplerlänge	2,00 m	2,35 m	2,48 m	3,10 m	2,82 m
Staplerbreite	1,13 m	1,26 m	1,25 m	1,47 m	1,26 m
Bereifung	weiß	weiß	weiß	weiß	schwarz
Bauhöhe	2,13 m	2,65 m	2,52 m	2,59 m	2,43 m
Gesamtgewicht	3,57 to	4,60 to	5,30 to	7,90 to	5,18 to
Hersteller	Doosan	Manitou	Doosan	Doosan	Hanse-Lifter

Telestapler

Telestapler 2,5 to

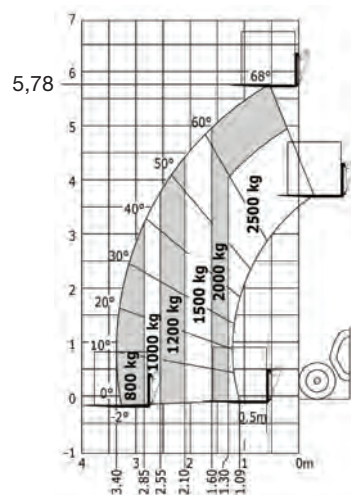

Telestapler 2,5 to



Mehr Infos!

Hubhöhe	5,78 m
Reichweite	4,00 m

Arbeitsbereich

Gabellänge	1,20 m
Gabelbreite	1,00 m
Tragkraft	2,50 to


Gabel

Telestaplerlänge	3,88 m
Telestaplerbreite	1,85 m
beidseitig abgestützt	-
einseitig abgestützt	-
Abst. in Fz.breite	-
Bauhöhe	1,96 m
Gesamtgewicht	4,80 to


Abmessungen



Telestapler 4,0 to

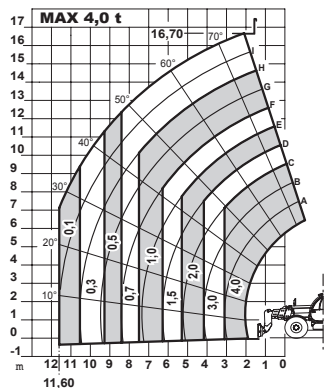

- ohne Abstützung -

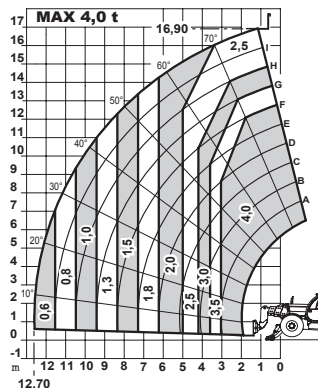

- mit Abstützung -

Telestapler 4,0 to



Mehr Infos!

Arbeitsbereich

Hubhöhe	16,90 m
Reichweite	12,70 m

Gabel

Gabellänge	1,18 m
Gabelbreite	1,20 m
Tragkraft	4,00 to

Abmessungen

Telestaplerlänge	6,40 m
Telestaplerbreite	2,36 m
beidseitig abgestützt	3,27 m
einseitig abgestützt	-
Abst. in Fz.breite	-
Bauhöhe	2,55 m
Gesamtgewicht	12,26 to


Anhängerkran für Selbstfahrer

- nur für gewerbliche Kunden oder mit unserem Bedienpersonal -



Anhängerkran AHK 30/1500 KS

- nur für gewerbliche Kunden oder mit unserem Bedienpersonal -

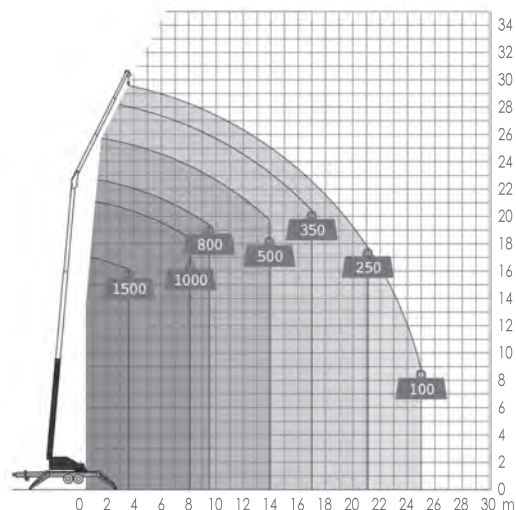

AHK 30/1500 KS

Diesel

400 V

Ab März 2023



Mehr Infos!



Arbeitsbereich

Ausfahrlänge max.	30,00 m
Aufrichtwinkel max.	85 °
Seilgeschwindigkeit	0 - 60 m/Min.
Schwenkbereich	+/- 310°
Tragkraft max.	1,50 to

Abmessungen

Abstützbreite min.	4,47 m
Abstützbreite max.	6,22 m
Anhängerbreite	2,40 m
Anhängerrhöhe	2,60 m
Anhängerlänge mit Deichsel	9,12 m
Gesamtgewicht	3,50 to

Zubehör AHK 30/1500 KS



Dachziegelzange (Alu) - ein- bis zweireihig inkl. Sicherheitsnetz

Kippmulde (Alu)
Inhalt ca. 315 ltr.



Ab März 2023



PowerPack 400 V
E-Antrieb


Dachziegelverteiler (Alu)
- zweireihig



Palettengabel (Alu) - Nutzlast
1,00 to mit manuellem Ge-
wichtsausgleich und verstell-
baren Zinken

Mini-Raupen-Kran Jekko SPX 532

- nur für gewerbliche Kunden oder mit unserem Bedienpersonal -

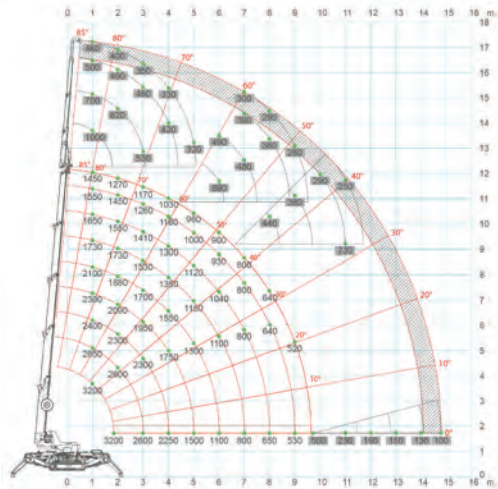

Jekko SPX 532

Akku



Mehr Infos!



Arbeitsbereich

Ausfahrlänge max. 10,5 + 5,10 m
Aufrichtwinkel max. 80 °
Seilgeschwindigkeit 0 - 33 m/Min.
Schwenkbereich 360° endlos
Tragkraft max. 3,20 to

Abmessungen

Abstützbreite von 2,35 m bis 4,70 m
Abstützlänge von 5,35 m bis 4,62 m
Transportbreite min. 0,78 m
Transporthöhe min. 1,97 m
Transportlänge min. ohne Jib 3,20 m
Gesamtgewicht 3,00 to

Mini-Raupen-Kran Jekko SPX 532

Grundgerät ohne
Jib im Hakenbetrieb



Jekko mit angebautem
Jib im Hakenbetrieb




Passend für fast
jede Tür bei 78 cm
Transportbreite

Montagespitze am
Grundmast mit 1,2 to
Tragfähigkeit




Mini-Raupen-Kran Jekko SPX 650

- nur für gewerbliche Kunden oder mit unserem Bedienpersonal -

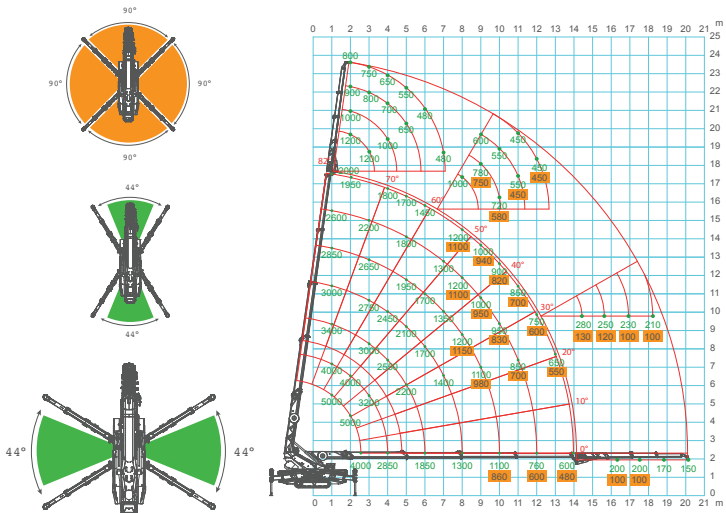

Glaslifter SL 608 Outdoor High Lifter E RT

- nur für gewerbliche Kunden oder mit unserem Bedienpersonal -

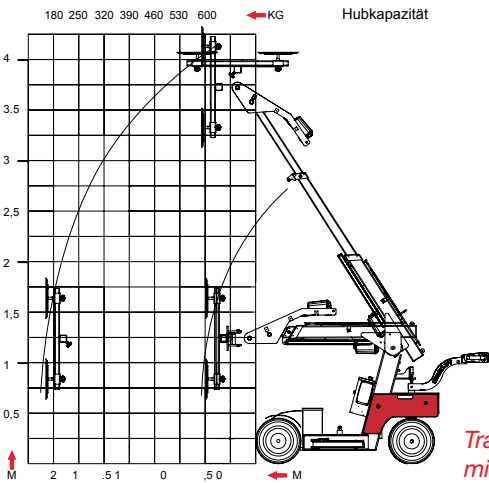

Transportanhänger kann mit angemietet werden.

Jekko SPX 650

Akku

Ab Januar 2023



Mehr Infos!



Arbeitsbereich

Abmessungen

Ausfahrlänge max.	15,40 + 5,90 m
Aufrichtwinkel max.	82 °
Seilgeschwindigkeit	0 - 40 m/Min.
Schwenkbereich	360° endlos
Tragkraft max.	5,00 to
Abstützbreite	5,73 m
Abstützlänge	4,51 m
Transportbreite min.	0,98 / 1,02 m
Transporthöhe min.	2,06 m
Transportlänge mit UW	4,02 m
Gesamtgewicht	6,54 to

Glaslifter SL 608

Akku

Ab Januar 2023



Mehr Infos!



Arbeitsbereich

Abmessungen

Tragkraft	600 kg
Hubhöhe	4,00 m
Transportbreite	0,83 bis 1,60 m
Transporthöhe	1,53 m
Transportlänge	2,90 m
Gesamtgewicht	0,96 to
Gesamtgewicht mit Anhänger	1,85 to

Unsere Autokrane:

Mit Tragfähigkeiten von bis zu 220 Tonnen und einer max. Auslegerlänge von bis zu 104 Metern stehen Ihnen unsere Auto- und Geländekrane mit entsprechendem Fachpersonal nahezu jederzeit für Ihre Einsätze zur Verfügung.



Autokran 50 to:

- Aufbaukran
- Mastlänge 35,20 m
- Klappspitze 9,00 m



Autokran 80 to:

- AT-Kran
- Mastlänge 44,00 m
- Klappspitze 16,00 m



Autokran 100 to:

- AT-Kran
- Mastlänge 51,20 m
- Klappspitze 18,00 m



Autokran 220 to:

- AT-Kran
- Mastlänge 68,00 m
- Spitze 5,80 - 36,00 m

Unsere Citykrane:

Speziell für Einsätze in Hallen oder auch für sehr beengte Baustellen (z. B. auf Hinterhöfen) bieten wir Ihnen drei unterschiedliche Citykran-Modelle an:



2-Achser-Citykran:

- Demag / Terex
- Mastlänge 25,00 m
- Montagespitze 1,20 m



3-Achser-Citykran:


- Demag / Tadano
- Mastlänge 31,20 m
- Montagespitze 1,30 m



3-Achser-Citykran:

- Liebherr
- Mastlänge 36,00 m
- Montagespitze 1,50 m
- Liftkabine

Die Liftkabine des Liebherr Kranes leistet einen wichtigen Beitrag für eine hohe Sicherheit auf der Baustelle und kann bis zu einer Höhe von 7,80 m austeleskopiert werden.



Mehr Infos!



Unser 4-Achser Schiebeplateau mit Kran oder auch Mehrzweckfahrzeug genannt, bietet eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten. Angefangen vom Transport von Stahl- oder Holzelementen, bis hin zu 20 Fuß Containern.

Der starke Ladekran ist hierfür die perfekte Ergänzung. Eine ausführliche Beratung und ein 24-h-Bereitschaftsdienst z. B. für Bergungen gehört zu unserem Service.

Sprechen Sie uns bitte an: **04131 / 23308-18**

Wir beraten Sie gerne und planen Ihren Einsatz.



Transportmittel für jeden Einsatz

Sagen Sie uns einfach, was Sie transportieren wollen. Wir haben das richtige Fahrzeug für Sie.

Extrabreit, extralang, extrahoch oder extraschwer (bis 39 to) – all das ist unser Tagesgeschäft. Darüber hinaus erledigen wir Montage- und Kolonnenarbeiten, be- und entladen Lkw, setzen Maschinen um und unterstützen Sie bei innerbetrieblichen Transporten bis 20 to.




Mehr Infos!



Ab Februar 2023

Multi Loader
bis 6,0 to Nutzlast

Montage- und Kolonnenarbeiten max. 20 to Nutzlast



Gabel- / Telestapler bis 5,0 to Tragfähigkeit



Mehrzweckfahrzeug

Lkw mit Kran und Schiebeplateau
Ladelänge 7,00 m und
max. 9,0 to Nutzlast



Semitieflader

Ladelänge bis 15,00 m und
max. 35 to Nutzlast





Kunststoff-Fahrbahnplatten
(2 m x 1 m / 31 kg)
(3 m x 1 m / 46 kg)



Mehr Infos!



Baggermatten
(5 m x 1 m / 650kg)



Panzerrollensatz inkl. Heber
(bis 18 to)



Panzerrollensatz inkl. Heber
(bis 20 to)



Glassauger mit bis zu
8 Vakuumsaugern, einer
Tragfähigkeit bis 800 kg und FB



Glassauger für schmale
Glasscheiben bis 600 kg
und FB



Elementetransporthilfe
bis 800 kg



BF2/BF3 Begleitung



Materiallift
(Hubhöhe bis 7,32 m
bzw. 295 kg Nutzlast)



Baustellenabsicherung



PSAgA - Persönliche Schutz-
ausrüstung gegen Absturz



Gabelverlängerung



Erdschaufel



Lasthaken



Mehr Infos!



Hoeflon-Traverse 1,2 bis 6 to
(0,50 m / 1,00 m / 1,25 m / 1,50 m / 1,75 m /
2,00 m / 2,25 m / 2,50 m / 2,75 m)



Jekko-Traverse bis 10 to
(2,04 m / 2,24 m / 2,44 m /
2,64 m / 2,84 m / 3,04 m)



Krause-Spreize bis 16 to
(2,04 m / 2,45 m / 2,88 m /
3,30 m / 3,50 m)



Bäsmann-Schwerlast-Traverse 12 bis 24 to
(5,00 m / 24 to - 6,00 m / 20 to
7,00 m / 16 to - 8,00 m / 12 to)



Liebherr-Traverse bis 30 to
(2,26 m / 3,00 m / 3,50 m)



Bäsmann-Schwerlast-Traverse
bis 40 to (3,20 m / 3,70 m
4,20 m / 4,70 m / 5,20 m)



Bootstraverse bis 20 to
mit 12 m Gurten



Körbe (für Baumbeschnitt
und Montagearbeiten)



Wenn Sie auf Nummer sicher gehen wollen.

Sie sind sich bei der Geräte- und/oder Stellplatzauswahl nicht sicher? Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Vor der Bestellung erhalten Sie eine detaillierte Beratung, bei Bedarf inklusive kostenloser Ortsbesichtigung durch unser Fachpersonal. So garantieren wir, dass Sie das optimale Gerät für Ihre Projekte zum Einsatz bringen. Sofern der Stellplatz vorbereitet bzw. geräumt werden muss, erhalten Sie entsprechende Hinweise und Vorgaben. Gerne übernehmen wir auch die Baustellenbeschilderung und die dazugehörige Genehmigung im Rahmen von Kran- und Arbeitsbühneneinsätzen.

Beschilderung (Baustellenabsicherung)



Verkehrsregelplan

Mehr Infos!



Wir bergen:

- Lkw
- Busse
- Nutzfahrzeuge
- Baumaschinen
- Trecker



Sicherer Umgang mit mobilen Arbeitsbühnen

Gemäß gesetzlicher Vorgaben liegt es in der Verantwortung des Unternehmers, dass seine Mitarbeiter im sicheren Umgang mit Hubarbeitsbühnen geschult werden. Dies dient nicht nur der Sicherheit und Unfallvermeidung, sondern auch einer Steigerung der Kundenzufriedenheit durch kompetentes Personal.

Die Anker Kran- und Arbeitsbühnen-Vermietung GmbH ist ein zertifiziertes Schulungszentrum für die Bedienschulungen nach BGG für fahrbare Hubarbeitsbühnen.

Wir führen Bedienschulungen nach Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG), Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) und den berufsgenossenschaftlichen Regeln und Grundsätzen - DGUV Regel 100-500 (bisherige BGR 500) und DGUV Grundsatz 308-008 (bisherige BGG 966) sowie der BGI 720 durch.

Das Tagesseminar besteht aus einem theoretischen und einem praktischen Teil. Wir schulen auf verschiedenen Hubarbeitsbühnenkategorien; Lkw-Arbeitsbühnen, Anhängerarbeitsbühnen, Scherenbühnen, Teleskoparbeitsbühnen und Gelenkteleskoparbeitsbühnen.

Zum Abschluss erhält jeder Teilnehmer - nach bestandener Prüfung - einen Befähigungsnachweis.

Auf Wunsch kommen wir auch für Inhouse-Schulungen zu Ihnen.



2 AUSBILDER IM PRAKTISCHEN TEIL



PRAKTISCHE AUSBILDUNG



THEORETISCHER UNTERRICHT



Mehr Infos!

Fragen Sie nach unseren Terminen oder teilen Sie uns Ihren Terminwunsch mit.

Rufen Sie uns an 041 31 / 233 08 - 18

Im Internet finden Sie ebenfalls unsere aktuellen Schulungs-Termine.



Service 0171 / 78 78 929

Unser Service für Sie: Wartung - Reparatur - UVV-Prüfung

Mit Arbeitsbühnen kennen wir uns aus. So gut, dass wir Ihnen auch für Ihre eigenen Arbeitsbühnen unseren erstklassigen Fullservice im Bereich Wartung, Reparatur und UVV-Prüfung anbieten. Hersteller, Typ, Alter und Zustand spielen keine Rolle – wir nehmen sie alle.

Wählen Sie aus, ob unsere top-geschulten Mitarbeiter zu Ihnen kommen sollen oder ob Sie Ihre Arbeitsbühne zu uns in die Werkstatt bringen möchten.

So oder so können Sie sich auf unseren 1-A-Service verlassen.



Vertrieb von Neu- und Gebrauchtgeräten



Verkauf von Zubehör



Fahrbahnplatten



PSAgA - Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz



Abstützbohlen



Abstützplatten

So finden Sie zu uns!



**Bergungs- und
Abschleppdienst**

ANKER

**Kran- und Arbeitsbühnen-
Vermietung GmbH**



**Service und
Instandhaltung**

**Bessemerstraße 3
21339 LÜNEBURG**

Telefon 04131/23308-18 • Fax 04131/23308-48

info@anker-lueneburg.de

**Celler Straße 1
29525 UELZEN**

Telefon 0581/30051 • Fax 0581/30052

www.anker-lueneburg.de

