

Anhängerkran AHK 30/1500 KS E-Antrieb und PowerPack 400 V

Arbeitshöhe ca. 30,00 m



AHK 30/1500 KS E-Antrieb und PowerPack 400 V

SL: AHK 300

Nur für gewerbliche Kunden,
mit/ohne Bedienpersonal

Abmessungen


Ausfahrlänge max.	30,00 m
Abstützbreite min.	4,47 m
Abstützbreite max.	6,22 m
Transportbreite	2,40 m
Transporthöhe	2,60 m
Transportlänge mit Deichsel	9,12 m
Arbeitshöhe bis zum Ausleger	22,00 m
Ausleger ausziehbar	4,80 bis 9,10 m
Hersteller	Böcker
Typ	AHK 30/1500
ähnlich	PAUS PTK 31

Technische Daten

Aufrichtwinkel	85°
Knickauslegerschwenkwinkel	0°-160°
Schwenkbereich	+/- 310°
Seilgeschwindigkeit	0 - 60 m/Min.
Tragkraft max.	1,50 to
Antriebsart	Diesel
mit E-Antrieb und PowerPack 400 V	elektr.
Gesamtgewicht	3,50 to

Zubehör

- Dachziegelzange (Alu)
- Kippmulde (Alu)
- Palettengabel (Alu)
- Dachziegelverteiler (Alu)
- Satz Unterlegplatten (500 x 500 x 40 mm)

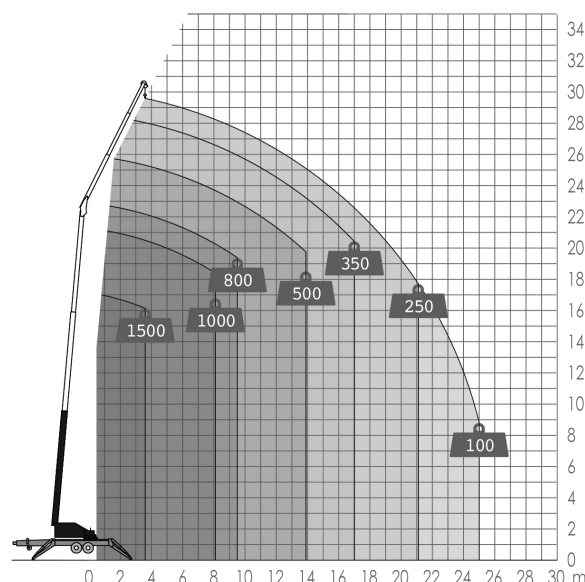

ANKER
Kran- und Arbeitsbühnen-Vermietung GmbH

Hauptsitz:

Bessemerstraße 3
21339 LÜNEBURG

Tel. 04131 / 23308-18

Fax 04131 / 23308-48

www.anker-lueneburg.de

Übergabestation:

Celler Str. 1
29525 UELZEN

Tel. 0581 / 30051

Fax 0581 / 30052

info@anker-lueneburg.de