


# Hoeflon Traverse

## 1,2 bis 6,0 to



### Traverse 1,2 bis 6,0 to

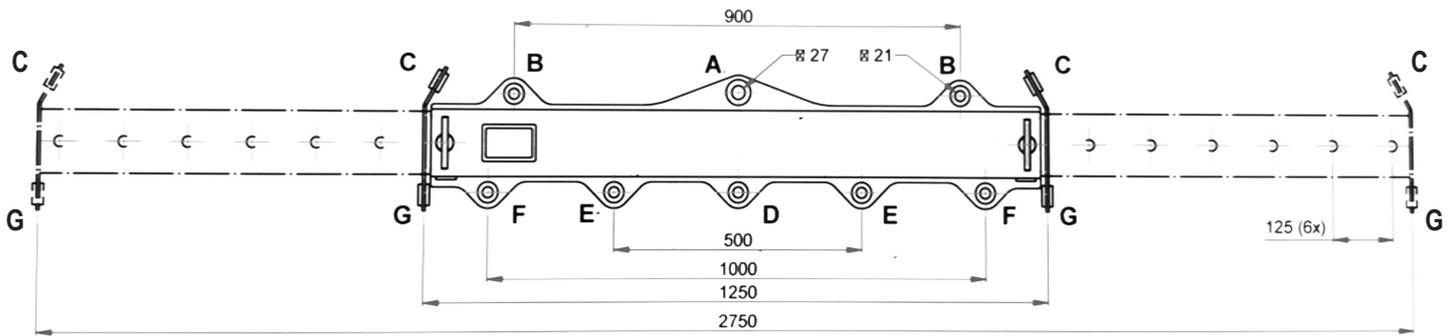

Lage	Anschlagpunkt	Abstand/Distanz	max. Last	Lage	Anschlagpunkt	Abstand/Distanz	max. Last
1	CG	1.250 mm	6,0 to	7	AG oder BG	1.500 mm	3,5 to
2	CG	2.750 mm	6,0 to	8	AG oder BG	1.750 mm	3,0 to
3	AD oder BD	0 mm	3,2 to	9	AG oder BG	2.000 mm	2,5 to
4	AE oder BE	500 mm	6,0 to	10	AG oder BG	2.250 mm	2,0 to
5	AF oder BF	1.000 mm	6,0 to	11	AG oder BG	2.500 mm	1,5 to
6	AG oder BG	1.250 mm	4,0 to	12	AG oder BG	2.750 mm	1,2 to

### Technische Daten

Eigengewicht	45 kg
Max. Tragfähigkeit	1,2 bis 6,0 to
Einstellbare Breiten	0,50 m / 1,00 m / 1,25 m / 1,50 m / 1,75 m 2,00 m / 2,25 m / 2,50 m / 2,75 m

**ANKER**  
Kran- und Arbeitsbühnen-  
Vermietung GmbH

**Hauptsitz:**  
Bessemerstraße 3  
21339 LÜNEBURG  
Tel. (04131) 2 33 08-18  
Fax (04131) 2 33 08-48  
www.anker-lueneburg.de

**Vermietstation:**  
Celler Str. 1  
29525 UELZEN  
Tel. (0581) 300 51  
Fax (0581) 300 52  
info@anker-lueneburg.de

