

# Anhängerkran AHK 30/1500 KS

Arbeitshöhe ca. 30,00 m



## AHK 30/1500 KS

Nur für gewerbliche Kunden,  
mit/ohne Bedienpersonal

## Abmessungen


Ausfahrlänge max.	30,00 m
Abstützbreite min.	4,47 m
Abstützbreite max.	6,22 m
Transportbreite	2,40 m
Transporthöhe	2,60 m
Transportlänge mit Deichsel	9,12 m
Arbeitshöhe bis zum Ausleger	22,00 m
Ausleger ausziehbar	4,80 bis 9,10 m
Hersteller	Böcker
Typ	AHK 30/1500
ähnlich	PAUS PTK 31

## Technische Daten

Aufrichtwinkel	85°
Knickauslegerschwenkwinkel	0°-160°
Schwenkbereich	+/- 310°
Seilgeschwindigkeit	0 - 60 m/Min.
Tragkraft max.	1,50 t
Antriebsart	Diesel
Gesamtgewicht	3,50 t

## Zubehör

- Dachziegelzange (Alu)
- Kippmulde (Alu)
- Palettengabel (Alu)
- Dachziegelverteiler (Alu)
- Satz Unterlegplatten (500 x 500 x 40 mm)
- E-Antrieb PowerPack 400 V

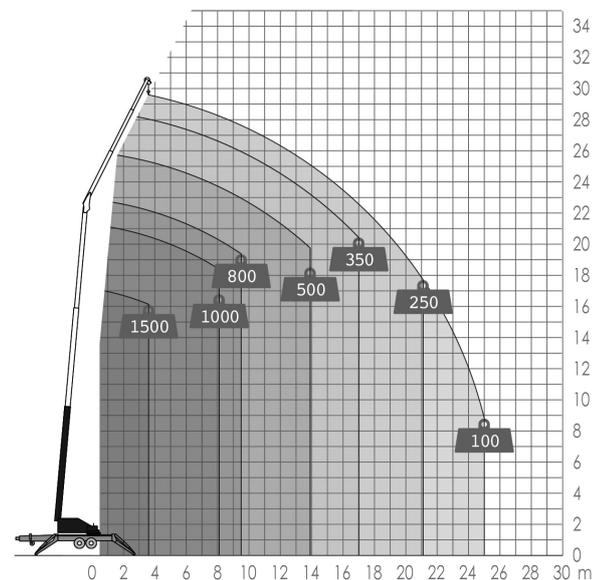

**ANKER**  
Kran- und Arbeitsbühnen-  
Vermietung GmbH

**Hauptsitz:**  
Bessemerstraße 3  
21339 LÜNEBURG  
Tel. (04131) 2 33 08-18  
Fax (04131) 2 33 08-48  
www.anker-lueneburg.de

**Vermietstation:**  
Celler Str. 1  
29525 UELZEN  
Tel. (0581) 300 51  
Fax (0581) 300 52  
info@anker-lueneburg.de

